


A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Bruciatori industriali monoblocco in fusione di alluminio, risultano disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità standard sino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C). È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C). Questi bruciatori utilizzano un sistema di polverizzazione di tipo meccanico e sono provvisti, data la particolare viscosità del combustibile, di due barilotti con preriscaldatore dotato di resistenze elettriche allo scopo di mantenere fluido l'olio combustibile. Le resistenze sono di tipo corazzato onde evitare la carbonizzazione del combustibile sulle stesse. In questa versione l'accensione del bruciatore avviene con l'utilizzo di un bruciatore pilota a gas metano o a GPL.




All'affidabilità delle prestazioni derivanti dall'ottimizzazione del rapporto testa/boccaglio e all'utilizzo del convogliatore d'aria volta a sfruttare al massimo la curva pressione/portata della ventola, si aggiunge la sicurezza di un prodotto e costantemente testato presso il nostro laboratorio e centro ricerche.



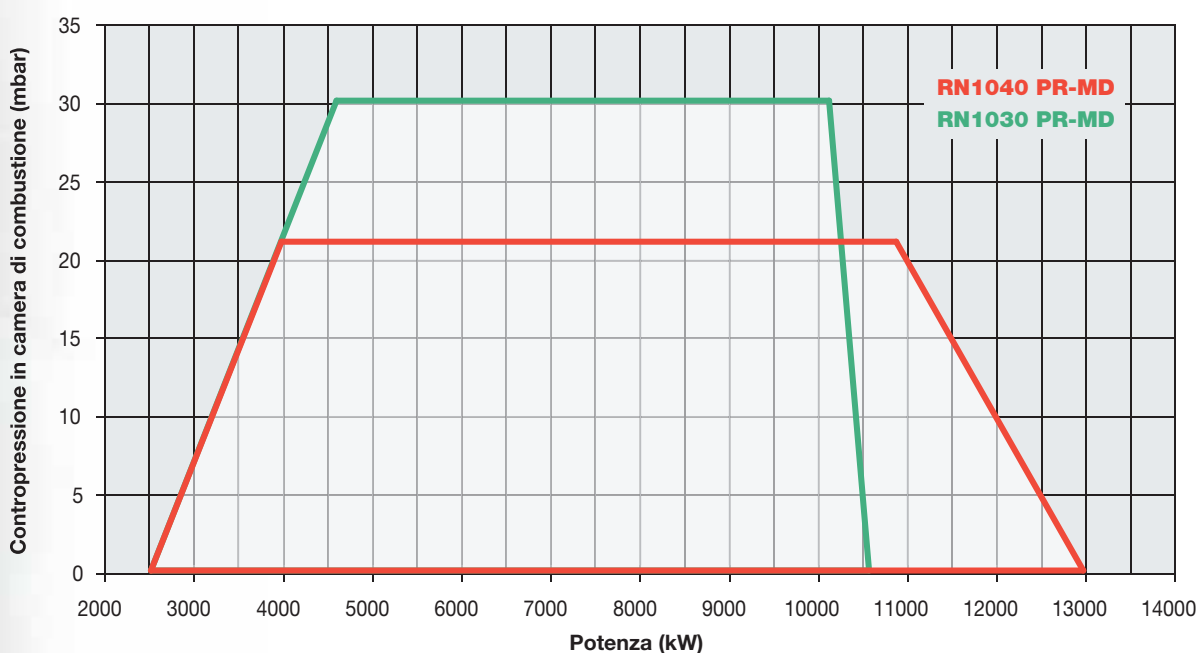


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW	Motore pompa kW	Resistenza olio comb. kW
		min.	max.				
RN1030	x-.xx.x.IT.A	2.550	10.600	400 V 3N ac	22	5.5	24+24
RN1040	x-.xx.x.IT.A	2.550	13.000	400 V 3N ac	30	5.5	24+24

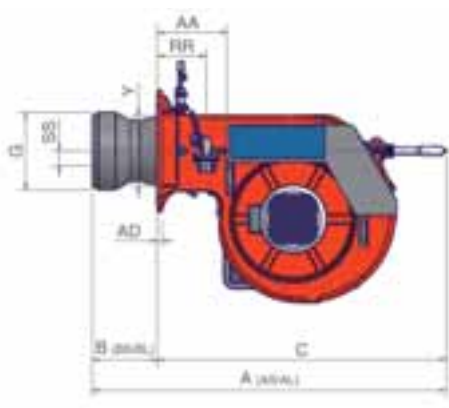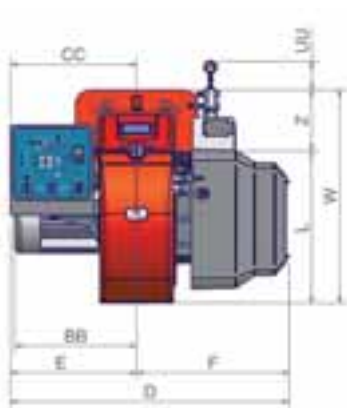

Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo* (mm)			
	l	p	h	kg
RN1030/1040	2270	1720	1320	800

(*) Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro* (mm)																			
		A (AS)	A (AL)	AA	AD	B (BS)	B (BL)	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
RN1030	x-.xx.x.IT.A	1818	2012	377	25	350	544	657	1468	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460
RN1040	x-.xx.x.IT.A	1925	2119	377	25	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	651	460	460

(*) Valori indicativi

RN1030			RN1040
Modello	Regolazione	Codice	Codice
OLIO COMBUSTIBILE 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C)			
N-.PR.S.IT.A	PR	023061603	023061803
N-.PR.L.IT.A	PR	023061703	023061903
N-.MD.S.IT.A	MD	023061604	023061804
N-.MD.L.IT.A	MD	023061704	023061904
OLIO COMBUSTIBILE 110 cSt a 50°C (15°E - 50°C)			
E-.PR.S.IT.A	PR	023151603	023151803
E-.PR.L.IT.A	PR	023151703	023151903
E-.MD.S.IT.A	MD	023151604	023151804
E-.MD.L.IT.A	MD	023151704	023151904

(*) Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante, vedi pagg. 95 e 147.

Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 2004/108/CE e DIRETTIVA B.T. 2006/95/CE

Maggiorazione per oli combustibili con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C), per bruciatori progressivi e modulanti, € 1.570,00

N.B. L'impianto di alimentazione olio combustibile dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni UNI 9248 "Linee adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore".

Bruciatori a controllo elettronico (vedi pag. 82)