




CARATTERISTICHE TECNICHE


SERIE TP a gas

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TP90A	320	1.610	2.300
TP91A	480	1.869	2.670
TP92A	480	2.135	3.050
TP93A	550	2.870	4.100
TP512A	600	3.150	4.500
TP515A	770	3.640	5.200
TP520A	1.000	4.480	6.400
TP525A	2.000	6.825	9.750
TP1030	2.500	9.100	13.000
TP1050	3.500	10.850	15.500
TP1080	3.500	13.300	19.000

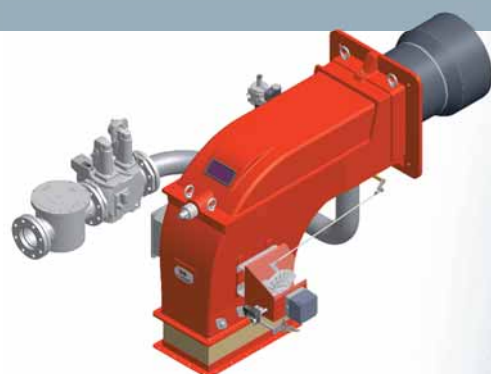


SERIE TLX a gas a basso NOx

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TLX90	288	1.036	1.480
TLX91	674	1.406	2.008
TLX510	800	2.275	3.250
TLX515	770	3.080	4.400
TLX520	1.000	4.060	5.800
TLX1025	1.000	6.020	8.600
TLX1030	2.600	9.100	13.000

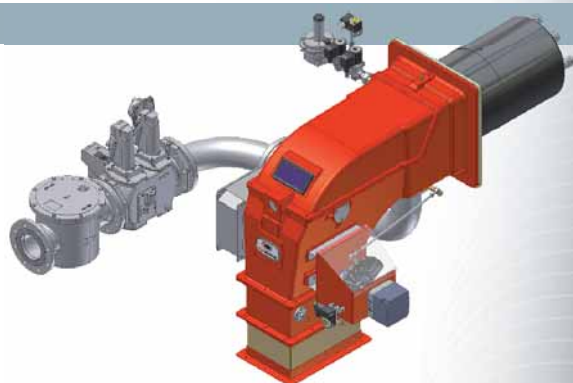

SERIE TG a gasolio

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TG90	264	1.330	1.900
TG91	698	1.465	2.093
TG92	849	1.791	2.558
TG510	1.314	2.767	3.953
TG515	1.628	3.419	4.884
TG520	2.326	4.884	6.977
TG525	2.000	6.825	9.750
TG1030	2.500	9.100	13.000
TG1050	3.500	10.850	15.500
TG1080	3.500	13.300	19.000

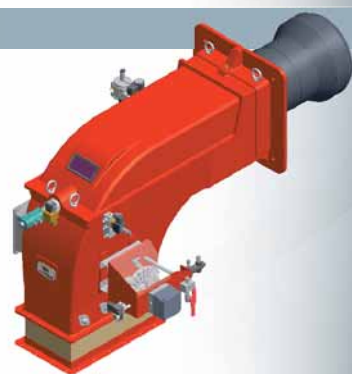




CARATTERISTICHE TECNICHE


SERIE TN a olio combustibile con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TN90	264	1.330	1.900
TN91	698	1.465	2.093
TN92	849	1.791	2.558
TN510	1.314	2.767	3.953
TN515	1.628	3.419	4.884
TN520	2.326	4.884	6.977
TN525	2.000	6.825	9.750
TN1030	2.500	9.100	13.000
TN1050	3.500	10.850	15.500
TN1080	3.500	13.300	19.000

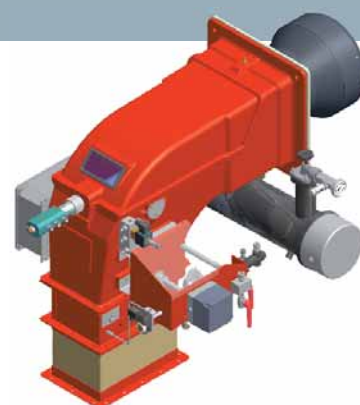


SERIE TPBY a olio combustibile a polverizzazione pneumatica con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E - 50°C)

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
TPBY90	670	1.400	2.000
TPBY91	500	1.750	2.500
TPBY92	700	2.100	3.000
TPBY510	1.100	3.500	5.000
TPBY515	1.200	4.200	6.000
TPBY520	1.400	4.900	7.000
TPBY525	2.000	6.825	9.750
TPBY1030	2.550	9.100	13.000
TPBY1050	3.100	10.850	15.500
TPBY1080	3.800	13.300	19.000

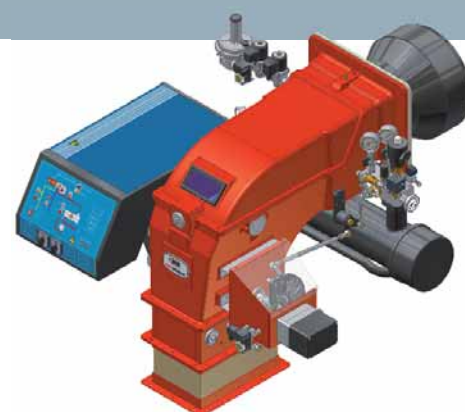

SERIE HTP misti gas/gasolio

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
HTP90A	320	1.610	2.300
HTP91A	480	1.869	2.670
HTP92A	480	2.135	3.050
HTP93A	550	2.870	4.100
HTP512A	600	3.150	4.500
HTP515A	770	3.640	5.200
HTP520A	1.000	4.480	6.400
HTP525A	2.000	6.825	9.750
HTP1030	2.500	9.100	13.000
HTP1050	3.500	10.850	15.500
HTP1080	3.500	13.300	19.000

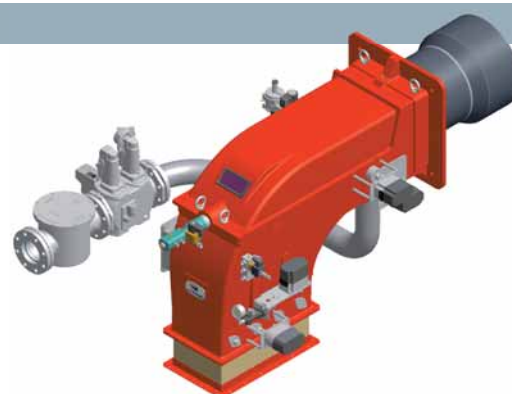





CARATTERISTICHE TECNICHE

Serie KTP misti gas/olio combustibile con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTP90A	320	1.610	2.300
KTP91A	480	1.869	2.670
KTP92A	480	2.135	3.050
KTP93A	550	2.870	4.100
KTP512A	600	3.150	4.500
KTP515A	770	3.640	5.200
KTP520A	1.000	4.480	6.400
KTP525A	2.000	6.825	9.750
KTP1030	2.500	9.100	13.000
KTP1050	3.500	10.850	15.500
KTP1080	3.500	13.300	19.000

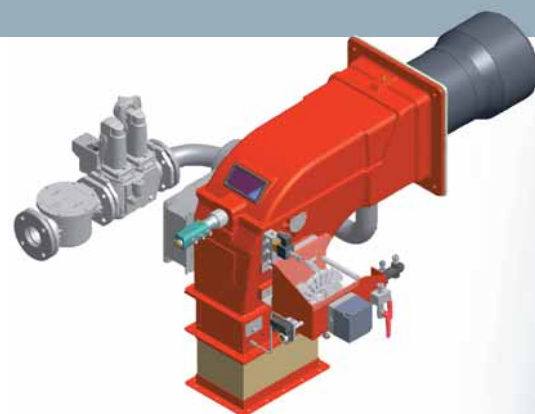

Riferito al modello TP1080 - DN 125

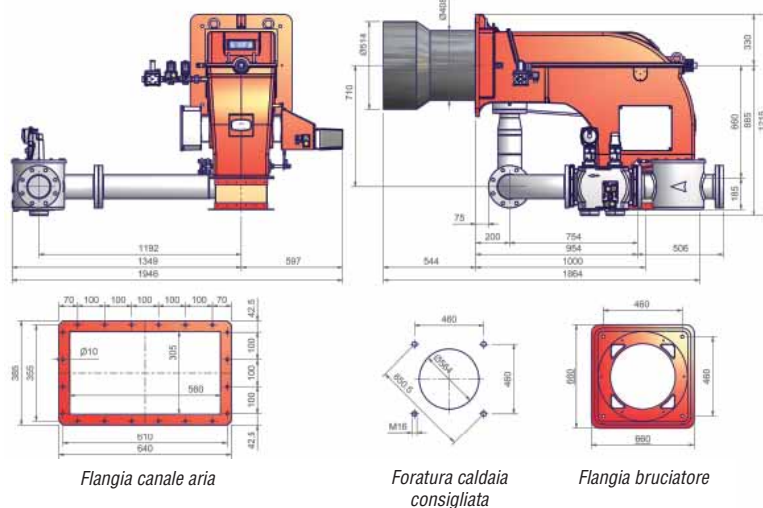

Riferito al modello TPBY515

