


I bruciatori di gasolio di questa potenza coprono gran parte delle applicazioni ad uso civile e rappresentano la migliore sintesi tra design accattivante e affidabilità di funzionamento.

Questa serie di bruciatori nasce dall'esigenza di offrire un prodotto rispondente alle specifiche richieste di mercato, orientato sempre più verso soluzioni che offrano rendimenti più elevati uniti alla praticità d'installazione e di manutenzione.

In particolare, la possibilità di semplificare le operazioni di assistenza tecnica sfruttando la piastra rimovibile dei componenti - comune a tutta la serie IDEA - assicura tempi di intervento ridotti e grande maneggevolezza.



Per restare al passo con i tempi, di recente è stata inserita la nuova serie a basso NOx.

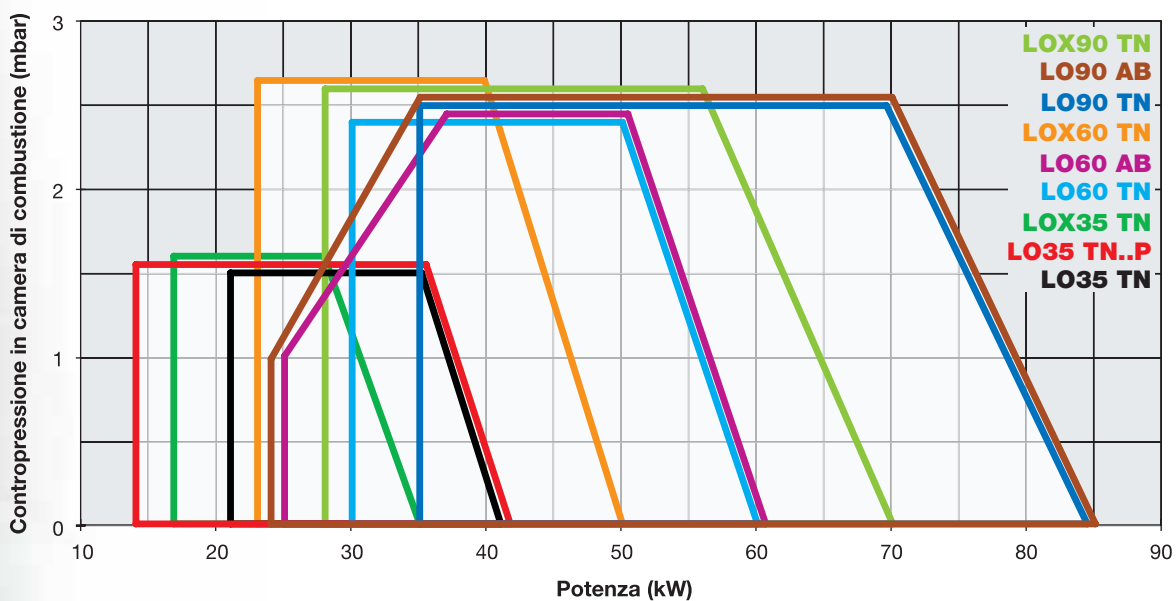




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW
		min.	max.		
LO35	G-.TN.x.IT.A	21	41	230V 1N ac	0.075
LO35	G-.TN.x.IT.A.P	14	41	230V 1N ac	0.075
LOX35	G-.TN.x.IT.A	17	35	230V 1N ac	0.075
LO60	G-.TN.x.IT.A	30	60	230V 1N ac	0.1
LO60	G-.AB.x.IT.A	25	60	230V 1N ac	0.1
LOX60	G-.TN.x.IT.A	24	50	230V 1N ac	0.1
LO90	G-.TN.x.IT.A	35	85	230V 1N ac	0.15
LO90	G-.AB.x.IT.A	24	85	230V 1N ac	0.15
LOX90	G-.TN.x.IT.A	28	70	230V 1N ac	0.15

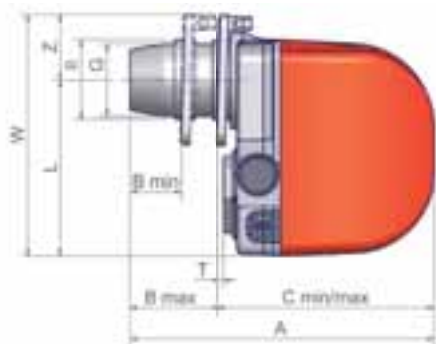

Foratura caldaia
consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo* (mm)			
	l	p	h	kg
LO35	290	260	490	10
LOX35	290	260	490	10
LO60	400	300	520	14
LOX60	400	300	520	14
LO90	400	300	520	14
LOX90	400	300	520	14

(*) Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro * (mm)																				
		A	B		C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O		P	T	W	Z
			min	max	min	max											min	max		min		
LO35	G-.TN.S.IT.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LO35	G-.TN.L.IT.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G-.TN.S.IT.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G-.TN.L.IT.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LO60	G-.xx.S.IT.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO60	G-.xx.L.IT.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G-.TN.S.IT.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G-.TN.L.IT.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO90	G-.xx.S.IT.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO90	G-.xx.L.IT.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G-.TN.S.IT.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G-.TN.L.IT.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72

(*) Valori indicativi

Modello	Regolazione	LO35	LO60	LO90
		Codice	Codice	Codice
G-.TN.S.IT.A	TN	024050101	025050901	025050101
G-.TN.L.IT.A	TN	024050201	025051001	025050201
G-.TN.S.IT.Z ♦	TN	024050501	-	-
G-.TN.L.IT.Z ♦	TN	024050601	-	-
G-.TN.S.IT.A.P ❖	TN	024050301	-	-
G-.TN.L.IT.A.P ❖	TN	024050401	-	-
G-.TN.S.IT.Z.P ♦❖	TN	024050701	-	-
G-.TN.L.IT.Z.P ♦❖	TN	024050801	-	-
G-.AB.S.IT.A	AB	-	025050902	025050102
G-.AB.L.IT.A	AB	-	025051002	025050202

Modello	Regolazione	LOX35	LOX60	LOX90
		Codice	Codice	Codice
G-.TN.S.IT.A	TN	024051101	025051901	025052101
G-.TN.L.IT.A	TN	024051201	025052001	025052201

♦ Bruciatore dotato di presa aria esterna

❖ Bruciatore dotato di preriscaldatore sul gruppo pulverizzatore

Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 2004/108/CE e DIRETTIVA B.T. 2006/95/CE

