




La serie tecnopress a basso NOx rappresenta la gamma di media potenza della produzione dedicata ai bruciatori a basse emissioni di NOx.

Risultato della lunga esperienza di CIB UNIGAS nel campo delle applicazioni fino a 1040 kW, questa serie si caratterizza per la semplicità di utilizzo in fase di regolazione, di tipo meccanico o elettronico, e per l'estrema semplicità in sede di assistenza, grazie al posizionamento facilmente accessibile di tutti i componenti.

La testa di combustione, specificatamente studiata per ridurre al minimo le emissioni inquinanti, risulta estremamente flessibile e di facile regolazione attraverso un indice graduato che ne verifica il posizionamento.


Un pannello sinottico evidenzia con spie luminose ogni singolo step di funzionamento della macchina, assicurando all'operatore una guida facile all'impiego del bruciatore.

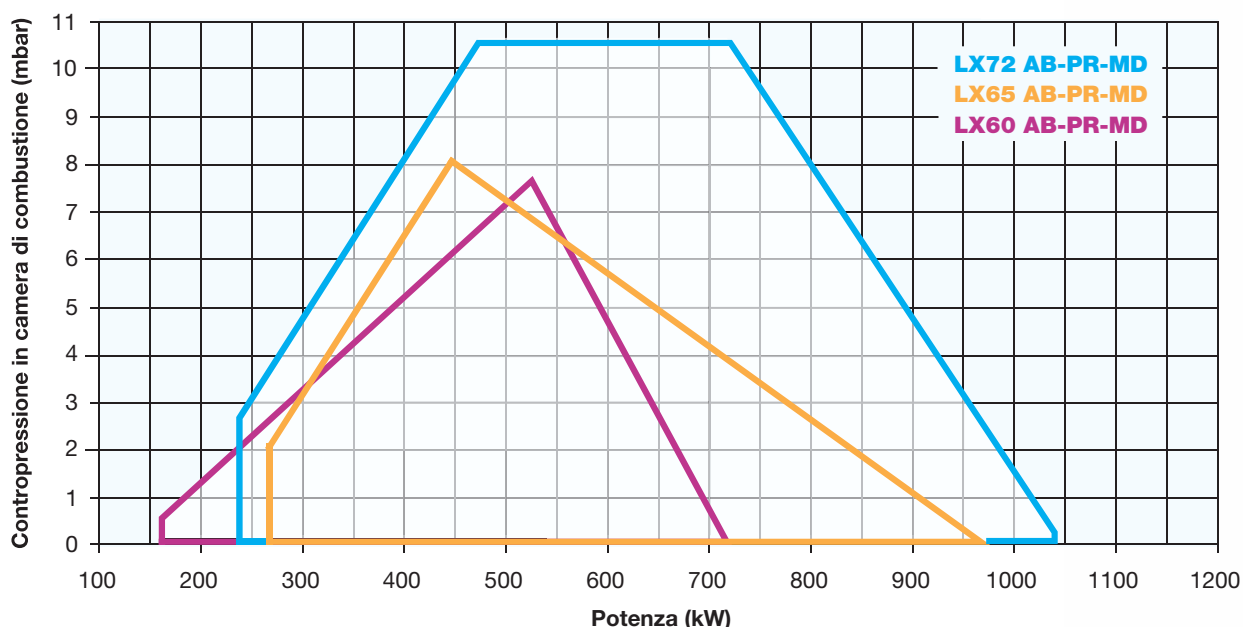

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW	Attacchi gas
		min.	max.			
LX60	M-.xx.x.IT.A.0.xx	165	720	230/400V 3N ac	1.1	1"1/2 - 2" - DN65
LX65	M-.xx.x.IT.A.0.xx	270	970	230/400V 3N ac	1.5	1"1/2 - 2" - DN65
LX72	M-.xx.x.IT.A.0.xx	241	1.040	230/400V 3N ac	2.2	2" - DN65 - 80


Per la configurazione della rampa gas vedi pagg. 98-99

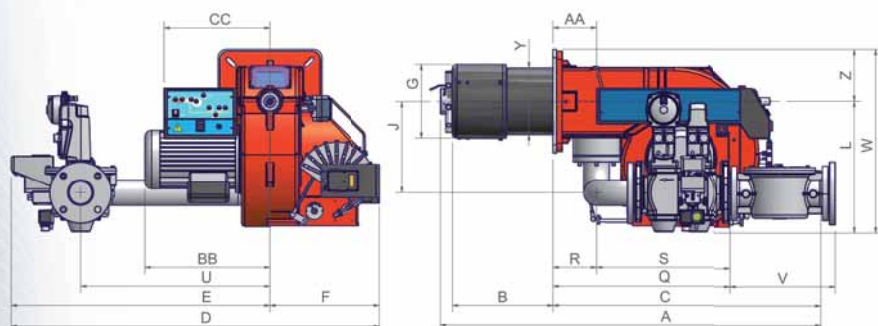


Tipo	Dimensioni imballo* (mm)			
	l	p	h	kg
LX60	1200	670	540	60
LX65	1280	850	760	100
LX72	1280	850	760	110

(*) Valori indicativi

LX60

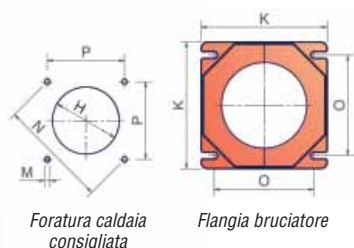

LX65 - LX72

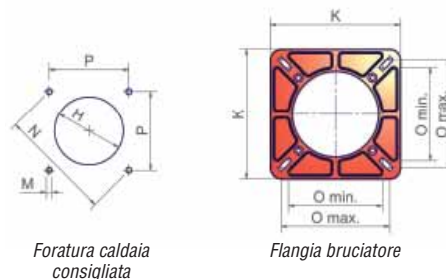

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro* (mm)																												
		AS	AL	AA	BS	BL	BB	C	CC	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O		P	Q	R	S	U	V	W	Y	Z
																				min.	max									
LX60	M-.xx.x.IT.A.0.40	1026	1206	99	252	432	314	736	298	812	500	312	185	204	210	240	344	M10	269	190	190	190	439	112	327	444	-	464	162	120
LX60	M-.xx.x.IT.A.0.50	1026	1206	99	252	432	314	736	298	812	500	312	185	204	210	240	344	M10	269	190	190	190	447	112	335	444	-	464	162	120
LX60	M-.xx.x.IT.A.0.65	1026	1206	99	252	432	314	736	298	997	685	312	185	204	250	240	420	M10	269	190	190	190	515	112	403	540	313	540	162	120
LX65	M-.xx.x.IT.A.0.40	1129	1219	130	326	416	373	803	316	900	568	332	195	228	208	300	376	M10	330	216	250	233	457	130	327	519	-	531	198	155
LX65	M-.xx.x.IT.A.0.50	1166	1256	130	326	416	373	803	316	900	568	332	185	228	208	300	376	M10	330	216	250	233	465	130	335	519	-	531	162	155
LX65	M-.xx.x.IT.A.0.65	1166	1256	130	326	416	373	803	316	998	666	332	185	228	275	300	393	M10	330	216	250	233	533	130	403	565	313	548	162	155
LX72	M-.xx.x.IT.A.1.50	1139	1224	130	300	385	373	803	316	1104	772	332	219	249	275	300	393	M10	330	216	250	233	533	130	403	565	313	548	198	155
LX72	M-.xx.x.IT.A.1.65	1139	1224	130	300	385	373	803	316	1106	774	332	219	249	275	300	407	M10	330	216	250	233	574	130	444	565	344	562	198	155
LX72	M-.xx.x.IT.A.1.80	1139	1224	130	300	385	373	803	316	1106	774	332	219	249	275	300	407	M10	330	216	250	233	574	130	444	565	344	562	198	155

(*) Valori indicativi









Modello	Rampa gas	Regolazione	LX60		LX65		LX72	
			Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
M-AB.S.IT.A.0.40	1"½	AB	004012442	4.256,00	008015142	4.328,00	-	-
M-AB.L.IT.A.0.40	1"½	AB	004012542	4.291,00	008015242	4.362,00	-	-
M-AB.S.IT.A.0.50	2"	AB	004012642	4.801,00	008012442	4.873,00	008012842	5.230,00
M-AB.L.IT.A.0.50	2"	AB	004012742	4.837,00	008012542	4.907,00	008012942	5.278,00
M-AB.S.IT.A.0.65	DN65	AB	004012842	6.110,00	008012642	6.568,00	008013042	7.103,00
M-AB.L.IT.A.0.65	DN65	AB	004012942	6.147,00	008012742	6.604,00	008013142	7.150,00
M-AB.S.IT.A.0.80	DN80	AB	-	-	-	-	008013242	7.701,00
M-AB.L.IT.A.0.80	DN80	AB	-	-	-	-	008013342	7.748,00
M-PR.S.IT.A.0.40	1"½	PR	004012443	5.145,00	008015143	5.580,00	-	-
M-PR.L.IT.A.0.40	1"½	PR	004012543	5.180,00	008015243	5.627,00	-	-
M-PR.S.IT.A.0.50	2"	PR	004012643	5.684,00	008012443	6.125,00	008012843	6.211,00
M-PR.L.IT.A.0.50	2"	PR	004012743	5.720,00	008012543	6.172,00	008012943	6.258,00
M-PR.S.IT.A.0.65	DN65	PR	004012843	6.986,00	008012643	7.944,00	008013043	7.976,00
M-PR.L.IT.A.0.65	DN65	PR	004012943	7.022,00	008012743	7.991,00	008013143	8.024,00
M-PR.S.IT.A.0.80	DN80	PR	-	-	-	-	008013243	8.575,00
M-PR.L.IT.A.0.80	DN80	PR	-	-	-	-	008013343	8.623,00
M-MD.S.IT.A.0.40	1"½	MD(*)	004012444	6.425,00	008015144	6.860,00	-	-
M-MD.L.IT.A.0.40	1"½	MD(*)	004012544	6.460,00	008015244	6.907,00	-	-
M-MD.S.IT.A.0.50	2"	MD(*)	004012644	6.964,00	008012444	7.405,00	008012844	7.491,00
M-MD.L.IT.A.0.50	2"	MD(*)	004012744	7.000,00	008012544	7.452,00	008012944	7.538,00
M-MD.S.IT.A.0.65	DN65	MD(*)	004012844	8.266,00	008012644	9.224,00	008013044	9.256,00
M-MD.L.IT.A.0.65	DN65	MD(*)	004012944	8.302,00	008012744	9.271,00	008013144	9.304,00
M-MD.S.IT.A.0.80	DN80	MD(*)	-	-	-	-	008013244	9.855,00
M-MD.L.IT.A.0.80	DN80	MD(*)	-	-	-	-	008013344	9.903,00

(*) Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante (vedi tabella Accessori pag. 95)

Conformi alla DIRETTIVA 2009/142/CE

Bruciatori a controllo elettronico (vedi pag. 82)

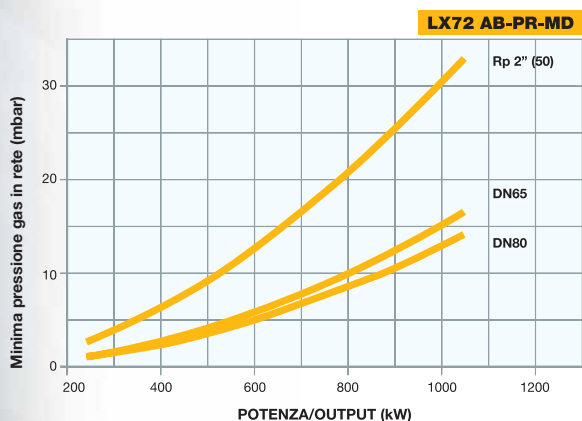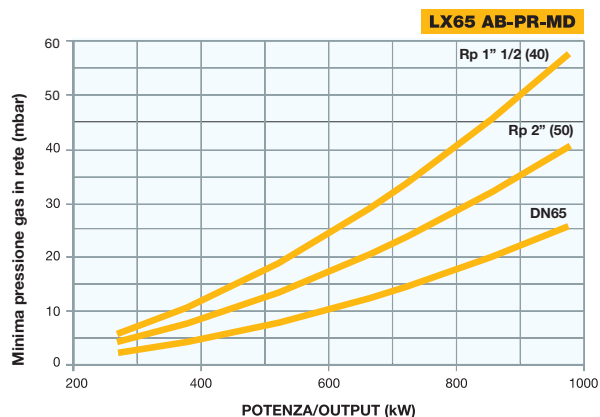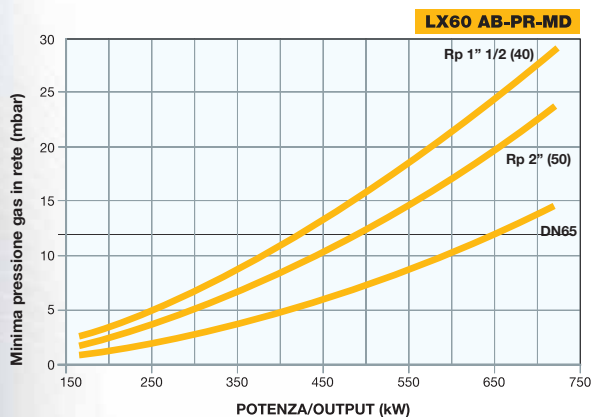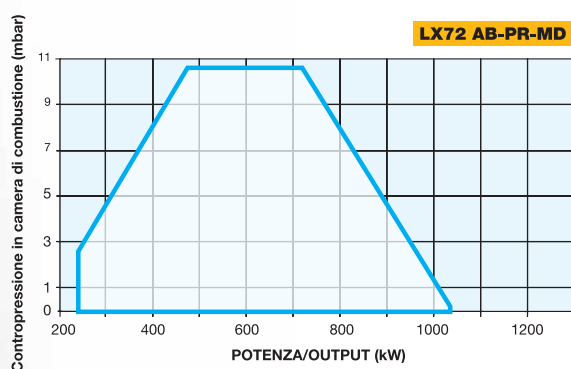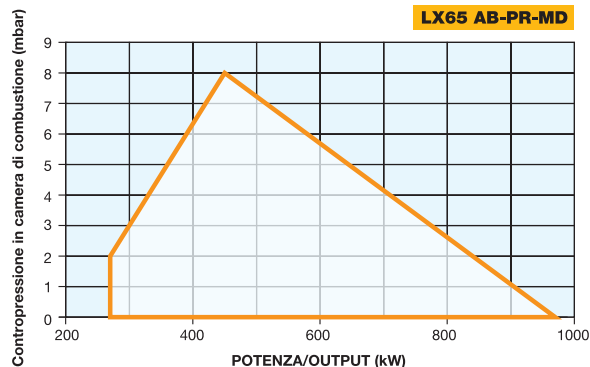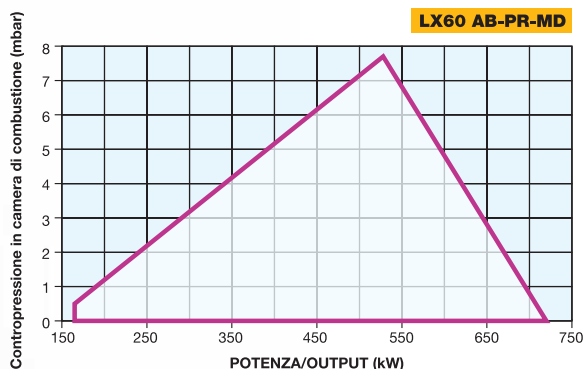

Attenzione: in ascissa è riportato il valore della potenza gas, in ordinata il corrispondente valore di pressione in rete al netto della pressione in camera di combustione. Per conoscere la pressione minima in ingresso rampa, necessaria per ottenere la portata gas richiesta, bisogna sommare la pressione in camera di combustione al valore letto in ordinata.