

serie mille

RG1030-RG1040


GASOLIO

La versione a gasolio della serie MILLE prevede l'impiego di una testa di combustione, opportunamente studiata, in grado di ottimizzare i valori di combustione grazie ad un ugello a riflusso che consente un campo di regolazione da 1:3.

Il passaggio dal minimo al massimo carico, si ottiene agendo attraverso una camma a profilo variabile su di un regolatore di pressione del combustibile. Questo prodotto è il risultato di attente politiche volte alla ricerca di soluzioni eco-compatibili ed affidabili; i continui test affidati ai tecnici specializzati presso il nostro laboratorio consentono di migliorare costantemente le prestazioni dei bruciatori, in termini di efficienza e rendimento. Il sistema di protezione fiamma è garantito dalla presenza di una fotoresistenza.



Allestimento con controllo elettronico (opzionale)



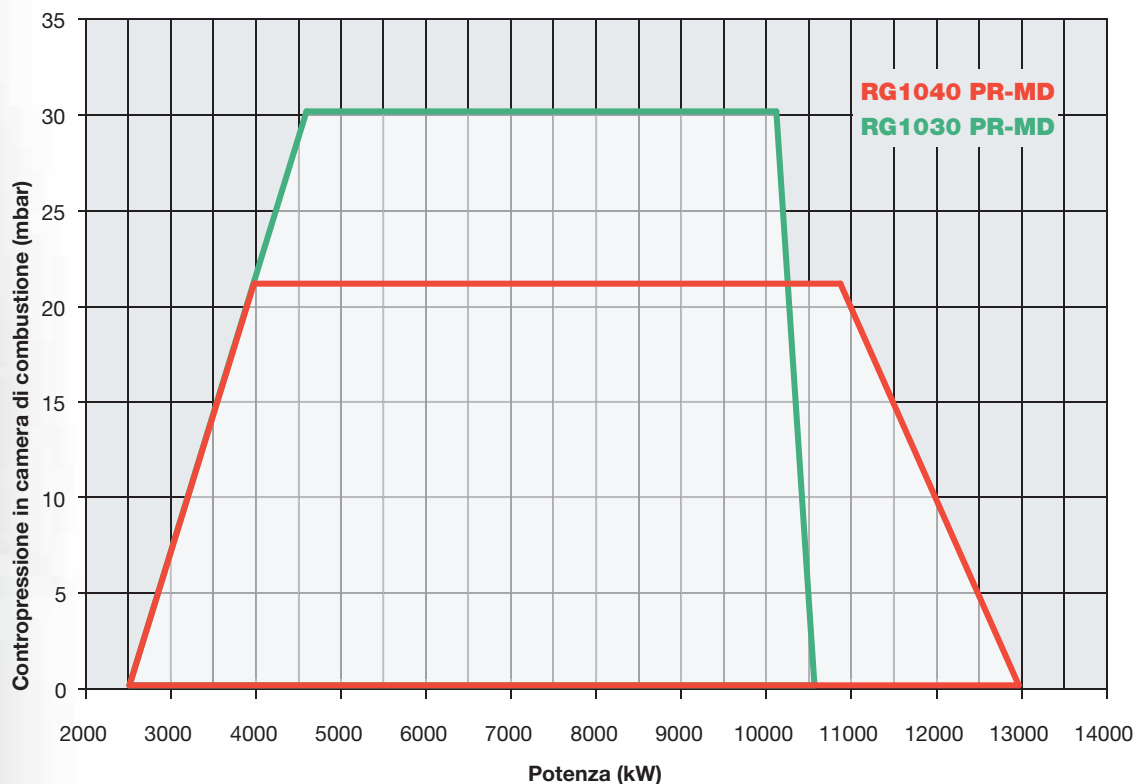


GASOLIO


RG1030-RG1040

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore	Motore pompa
		min.	max.		kW	kW
RG1030	G-.xx.S.IT.A	2.550	10.600	400 V 3N ac	22	4
RG1040	G-.xx.S.IT.A	2.550	13.000	400 V 3N ac	30	4

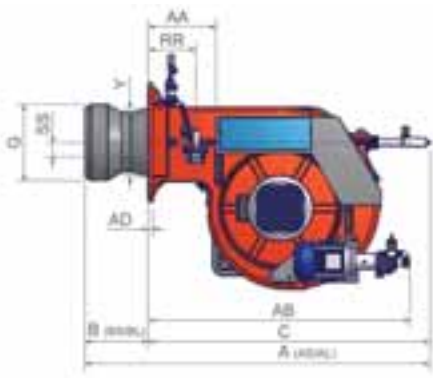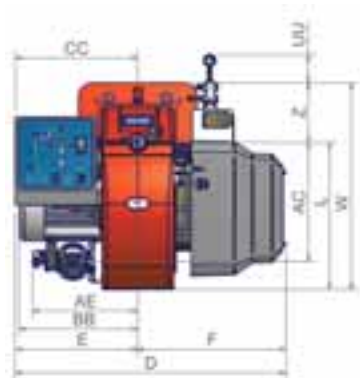

Foratura caldaia
consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo* (mm)			
	l	p	h	kg
RG1030/1040	2270	1720	1320	700

(*) Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro* (mm)																												
		A (AS)	A (AL)	AA	AB	AC	AD	AE	B (BS)	B (BL)	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	UU	W	Y	Z
RG1030	G-.xx.x.IT.A	1914	2108	377	1452	651	25	585	350	544	657	1564	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	379	330
RG1040	G-.xx.x.IT.A	1925	2119	377	1452	651	25	585	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	404	330

(*) Valori indicativi

Modello	Regolazione	RG1030		RG1040	
		Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
G-.PR.S.IT.A	PR	023050903	24.693,00	023051103	26.536,00
G-.MD.S.IT.A	MD(*)	023050904	26.186,00	023051104	28.029,00

(*) Per completare la fornitura è necessario corredare il bruciatore della relativa sonda modulante, vedi pagg. 95 e 125

Conformi alla DIRETTIVA E.M.C. 2004/108/CE e DIRETTIVA B.T. 2006/95/CE

Bruciatori a controllo elettronico (vedi pag. 82)

